

Fotocopiadora A4 Color

BP-C533WR



- MFP A4 en color de 33 ppm con resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp que ofrece una integración y conexión perfectas con aplicaciones de procesos empresariales basadas en la nube.
- Imprimir o escanea de forma segura desde servicios públicos de almacenamiento en la nube de forma rápida y sencilla con un inicio de sesión único.
- Pantalla táctil LCD color de 7,0" con modo Easy UI y funciones de minimizar y ampliar los menús para simplificar incluso los procesos más complejos.
- Mantiene seguros tus datos, tu dispositivo y tu red con el software opcional de protección antimalware de Bitdefender.
- Rendimiento medioambiental superior con bajo consumo en modo de espera y bajo valor TEC.
- Funcionamiento de protección de datos y del sistema líderes del sector, como la seguridad basada en BIOS y el módulo Trusted Platform estándar, que garantizan la seguridad de los datos confidenciales.
- El conector integrado para Microsoft® Teams refuerza la colaboración al permitir un acceso directo y seguro para imprimir o escanear desde los canales de Microsoft® Teams channels.
- Interactúa con el MPF directamente desde el dispositivo móvil a través de WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC and QR Code
- Actualización remota del firmware y de las aplicaciones a través del Sharp Application Portal .
- Plataforma de hardware y soluciones con gran variedad de funciones para entornos de trabajo híbridos.
- Escaneado a altas velocidades de hasta 40ipm.





**Copiadoras
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

SHARP
Be Original.

Configuración del Sistema

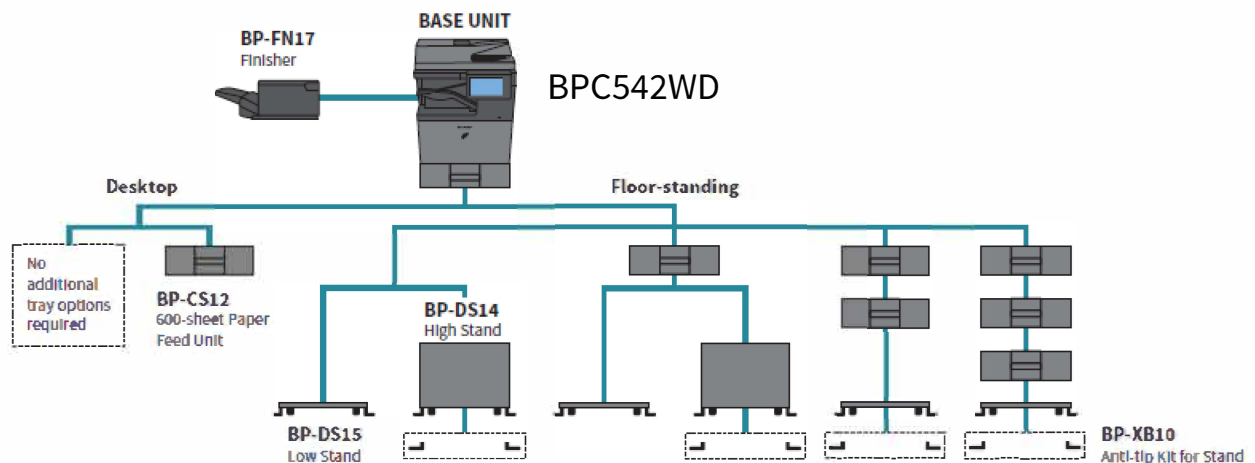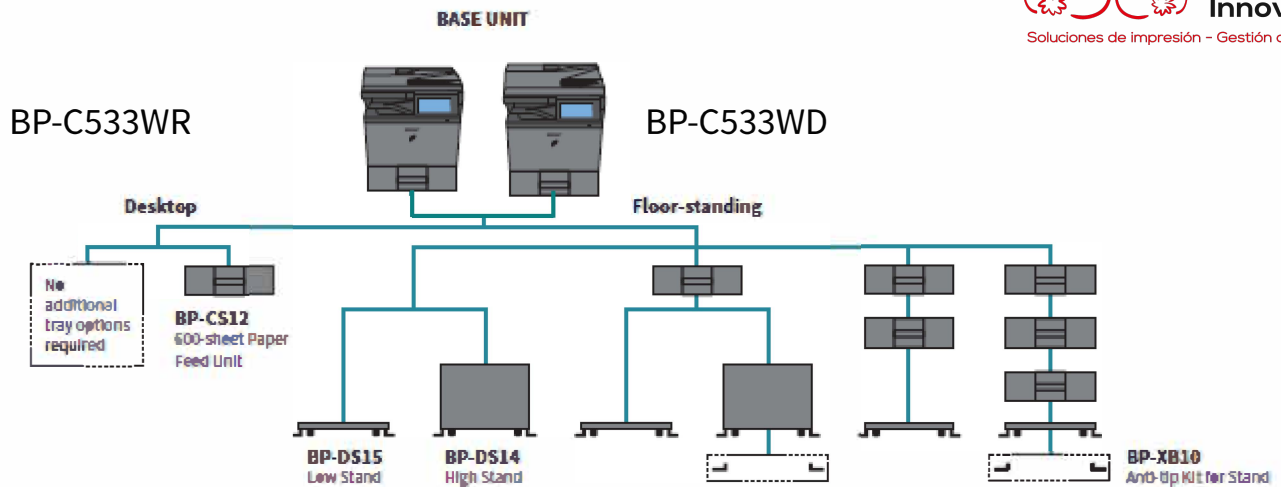



Otras Opciones

Item	Model Name	BP-C533WR	BP-C533WD BP-C542WD
Direct Print Expansion Kit	MX-PU10 MX-PU10L*1	Opt.	Std.
Enhanced Compression Kit	MX-EB19 MX-EB19L*1	Opt.	Std.
OCR Expansion Kit	MX-EB20 MX-EB20L*1	Opt.	Std.
Barcode Font Kit	MX-PF10	Opt.	
Internet Fax Expansion Kit	MX-FWX1 MX-FWX1L*1	Opt.	
Data Security Kit	BP-FR12U BP-FR12UL*1	Opt.	
Application Integration Module	MX-AMX1 MX-AMX1L*1	Opt.	
Virus Detection Kit	BP-VD10 BP-VD10L*1	Opt.	
High Capacity SSD	BP-SD10	Opt.	

*1 For SIICA(LAG)/SECL

BPC533WR/C533WD/C542WD

	BP-C533WR	BP-C533WD	BP-C542WD
Velocidad A4 (cpm/ppm)	33		42
Volumen Máx. Mensual	52.5K (Color) / 122,5K (MONO)		
			
			
Tamaño Panel	7" Full Flat		
Medidas (An x Pr x Al)	491x610x555	491x610x602	491x610x692
Peso (kg)	38	40	42
Tiempo Calentamiento (seg)	16		
Memoria	Estándar 5GB		
Almacenaje	Estándar 128GB SSD/ Opcional 512GB SSD (BP-SD10)		

	BP-C533WR	BP-C533WD	BP-C542WD
Tamaño de Papel	A4 - A6		
Gramaje Papel (gsm)	55 - 220		
Capacidad Papel (80gsm)	550 (estándar) / 2.350 (máx.)		
Capacidad Salida (80gsm)			250
Finalizador Interno			BP-FN17
Primera Copia (sec.) MONO/COLOR	6.3 / 7.4	5.5 / 6.7	5.3 / 6.5
PDL	PCL6, Adobe PostScript 3		
Resolución (dpi)	600x600, 9600 (equivalent)x600, 1200x1200		

Interfaz
Wireless LAN
Bluetooth
NFC
Universal Print / Chrome OS / MS PSA
TEC

BP-C533WR	BP-C533WD	BP-C542WD
Std. USB2.0, USB 3.0 ; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,		
Estándar		
Wireless LAN (IEE 802.11 a/ac/b/g/n)		
Estándar		
Estándar		
Soportado		
	0.39	0.54

Velocidad Escáner (opm)	1-cara: Mono/CL
	2-caras: Mono/CL
Tecnología Escáner	ADF Frontal
	ADF Reverso
OSA	
ADF	Tipo
	Papel (1-cara/2-caras) (gsm)
	Capacidad (80gsm) (hojas)
Nubes soportadas	
Duración Toner	
Duración Revelador	
Duración Tambor	
OCR	
Actualización FW Remota	

BP-C533WR	BP-C533WD	BP-C542WD
40/40 (A4)	65/65 (A4)	65/65 (A4)
18/18 (A4)	130/130 (A4)	130/130 (A4)
	CIS	CIS
	CIS	CIS
	Std. v.6.0	
RSPF	DSPF	
50-105 / 50-105	35-128 / 35-128	
50	100	
Google Drive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Box, Dropbox, MS Teams .		
Negro (K): 24K, CMY: 8K cada uno		
Negro (K): 175K, CMY: 55K cada uno		
Negro (K): 175K, Color: 110K		
OPT	STD	
Sí		



Especificaciones

GENERAL

Velocidad en color ppm (A4)	33
Velocidad en ByN ppm (A4)	33
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A4
Peso del papel (g/m ²)	55 - 220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	550
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2350
Tiempo de calentamiento (seg.)	16
Memoria general mínima/máxima (GB)	5
SSD	128 - 512
Dúplex	STD
Consumo de energía (kW)	1.84
Dimensiones (mm)	491 x 610 x 555
Peso (kg)	38

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	50
----------------------------	----

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20,000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10,000
Almacenamiento confidencial	.

FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (GB)	4
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	2,000

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	24000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	8000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	8000
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura)	8000

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	7.4
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	6.3
Copia continua (número máximo de copias)	9,999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 - 400 (OC), 25 - 200 (RSPF)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	.
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF
Destinos de escaneado escritorio	.
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	.
Destino de escaneado carpeta de red	.
Destino de escaneado memoria USB	.

IMPRESORA

Resolución (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Protocolos de red	TCP / IP
PDL estándar/opcional	STD: PCL6, Adobe PostScript 3

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	STD
Regulación conforme	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP



**Copiadoras
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

Venta y Alquiler incluso por 1 día

Oficina comercial y central de reparaciones
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16

Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón

Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28

www.copiadorasinnovadas.es